

BIZETA srl

INDUSTRIA VERNICI

sede e stabilimento
ss 212 Km 9,330
82020 Pietrelcina (Bn)
Italy

telefono +39 0824 991586
fax +39 0824 275792
info@bizetacolori.it

www.bizetacolori.it

veasgrafica

SOLAR GUM

RIVESTIMENTO ALL'ACQUA AD ALTISSIMA ELASTICITÀ, IMPERMEABILITÀ
E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI IDONEO PER COPERTURE EDILI



BIZETA srl
INDUSTRIA VERNICI



SOLAR GUM è un prodotto Bizeta, industria vernici italiana.
www.bizetacolori.it

SOLAR GUM è il nuovo rivestimento fluido che fa parte della categoria dei prodotti speciali COOL ROOF ed è indicato per la protezione di superfici molto esposte al sole al fine di evitare il surriscaldamento eccessivo degli interni.


bizeta
INDUSTRIA VERNICI

COOL ROOF

Per COOL ROOFS si intendono tetti contraddistinti da elevata capacità di riflettere l'irradiazione solare incidente, emettendo energia termica nell'infrarosso che consente al tetto di restituire all'atmosfera mediante irraggiamento termico la maggior parte della frazione assorbita dall'irradiazione.

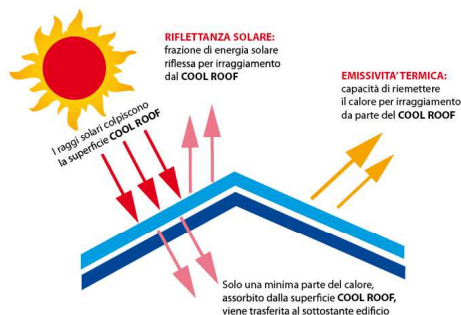

notevole riduzione della temperatura dei locali



bollette di energia elettrica più "leggere" grazie al limitato utilizzo del condizionatore con un risparmio del 70%

VANTAGGI DIRETTI

- ✓ minore riscaldamento del tetto e di conseguenza maggiore comfort interno
- ✓ minore consumo energetico degli impianti di condizionamento con un risparmio pari al 70%
- ✓ maggiore durata del tetto nel tempo dovuta al rallentamento del degrado

VANTAGGI INDIRETTI

- ✓ riduzione del surriscaldamento urbano e del conseguente fenomeno dello smog fotochimico
- ✓ minore consumo energetico globale con minore emissione di gas serra in atmosfera



SOLAR GUM

Rivestimento all'acqua ad altissima elasticità, impermeabilità, resistenza agli agenti atmosferici e alle alghe, calpestabilità media. Idoneo per la protezione di coperture ad uso civile e industriale, in cemento, fibrocemento, guaine bituminose, lamine zincate.

composizione

a base di resine acriliche elastomeriche e microsferiche di vetro

colore

bianco niveo

confezione

lt 14

lt 5

resa

3/4 mq/l per mano

applicazione

il prodotto può essere applicato a pennello, rullo diluito con acqua. La sua completa essiccazione avviene dopo 10 giorni in condizioni ambientali ottimali

caratteristiche Cool Roof *

prodotto	spessore	riflettanza solare	emissività termica	solar reflectance index (SRI)
Solar Gum	300 micron	81%	0,93	102

* i dati riportati si riferiscono alle misurazioni effettuate da **ENEA** relativamente al progetto EU Cool Roof.

N.B.: tutte le informazioni tecniche qui illustrate rivestono un carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate consultare scheda tecnica.



INDUSTRIA VERNICI