



linea soluzioni

SUPERSMALTO

TENACE

FINITURA MONOCOMPONENTE
ALL'ACQUA PER LA VERNICIATURA
SU SUPPORTI DIFFICILI, ELEVATA
ADESIONE E RESISTENZA AGLI URTI

Vetro



Formica



PVC



Mattonelle



**La forza del bicomponente
in uno smalto all'acqua
monocomponente**

- ✓ elevata resistenza agli urti e scalfiture
- ✓ applicabile direttamente senza fondi specifici
- ✓ altamente lavabile
- ✓ uso interno ed esterno
- ✓ a base acqua
- ✓ bianco e colorato (vedi cartella Aqua)



SUPERSMALTO

TENACE



**IL PRODOTTO UNIVERSALE POLIVALENTE
RESISTENTE AGLI URTI E SCALFITURE**

NOVITÀ

Supersmalto monocomponente a base acqua di nuova concezione idoneo per la verniciatura e protezione di materiali difficili: PVC - ceramica - vetro - formica - ecc...
Il polivalente che risolve tutti i problemi in modo facile.

Utilizzo

Pulire con cura i supporti asportando tracce di sporco, oli, grassi.
Applicare 2 mani di Tenace distanziate di circa 6/8 ore.

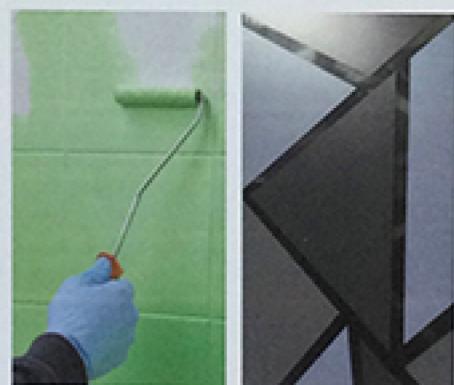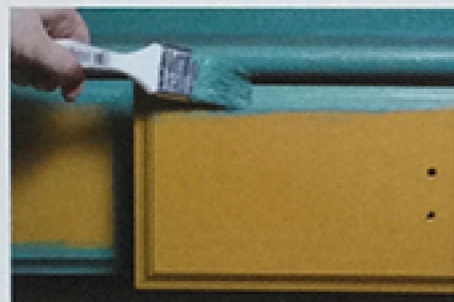

CARATTERISTICHE

RESA	6/7 mq/l a seconda del supporto e delle condizioni ambientali
DILUIZIONE	max 5% acqua, in volume
ESSICCAZIONE	4/6 ore
APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo raso, spruzzo
SOVRAPPLICAZIONE	12 ore
TEMPERATURA APPL.	10-35°C

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

- Elevata adesione
- Polivalente
- Facile applicazione
- Ottima resistenza alle intemperie



INDUSTRIA VERNICI BIZETA Srl - S.S. 212 Km 9.330 - PIETRELCINA (BN)
Telefax 0824 991586 www.bizetacolori.it info@bizetacolori.it